


1330s
mm.130x30

Cod. CI0S1330 **NIK00**
Cod. CI0S1330 **ARG00**
Cod. CI0S1330 **VNO00**

Cerniere invisibili regolabili per porte
Invisible adjustable hinges for doors
Bisagras invisibles ajustables para puertas

 Pack. 42



MAINTENANCE**FREE**

CARATTERISTICHE:


- Realizzata in fibra di vetro e zama in 3 finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 35 mm
- Range di reversibilità elevato: centrale per ante da 35 a 45 mm di spessore
- Adatta in caso di uso di battiscopa o rivestimento fino a 15,5 mm
- Lunghezza totale 130 mm
- Profondità solo **21 mm**
- Regolazione tridimensionale S.T.A.R.S.
- Portata fino a 60 kg
- Easy installation e simmetria di cava
- Resistente e Ultralight: solo 257 g

MAIN FEATURES:





- Manufactured in fibreglass and zamak in 3 finishes
- Suitable for doors of 35 mm min. thickness
- Big reversibility range: central for doors from 35 to 45 mm thick
- Suitable in case of baseboard or claddings till 15,5 mm
- Total length 130 mm
- Depth **21 mm** only
- 3D adjusting system S.T.A.R.S.
- Load capacity up to 60 kg
- Easy installation and slot symmetry
- Tough and Ultralight: just 257 g

CARACTERÍSTICAS:



- Fabricada en fibra de vidrio y zamak en 3 acabados
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 35 mm
- Grande rango de reversibilidad: central para puertas desde 35 hasta 45 mm de espesor
- Adapta en casos de zócalos o revestimientos hasta 15,5 mm
- Longitud total 130 mm
- Profundidad de solamente **21 mm**
- Ajuste en 3D S.T.A.R.S.
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Easy installation y simetría de corte
- Resistente y Ultralight: solamente 257 g

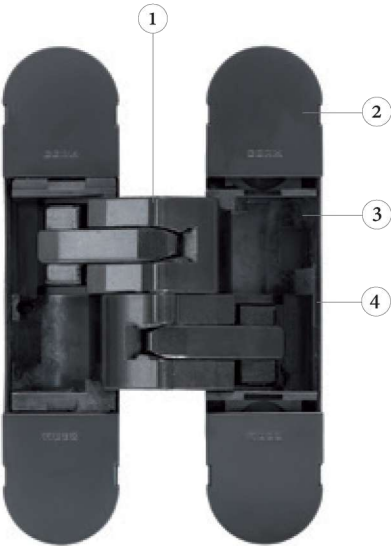


- 1 Snodo realizzato in Zama
Machanism manufactured in zinc-alloy
Mecanizado fabricado en zamak
- 2 Covers in acciaio galvanizzato
Galvanized steel covers
Cover en acero galvanizado
- 3 Gabbia interna in fibra di vetro
Fibreglass internal body
Caja interna en fibra de vidrio
- 4 Gabbia esterna in fibra di vetro
Fibreglass external body
Caja externa en fibra de vidrio

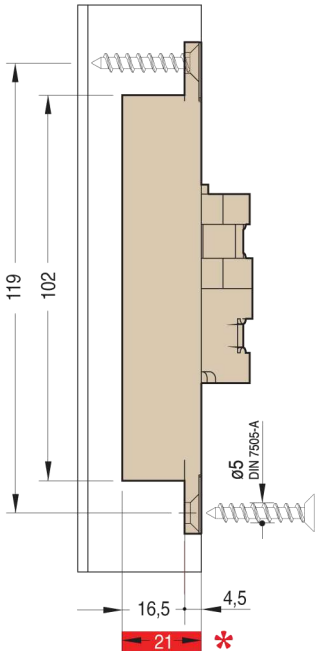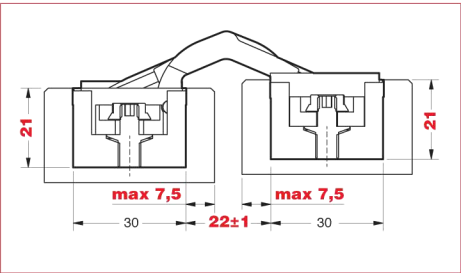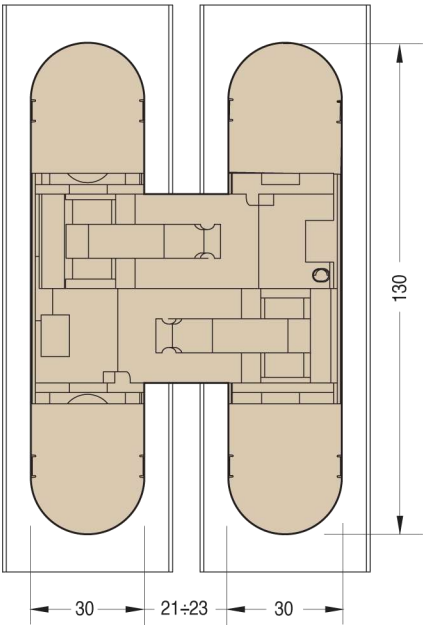


* Profondità di cava contenuta - Small drilling depth - Baja profundidad de corte

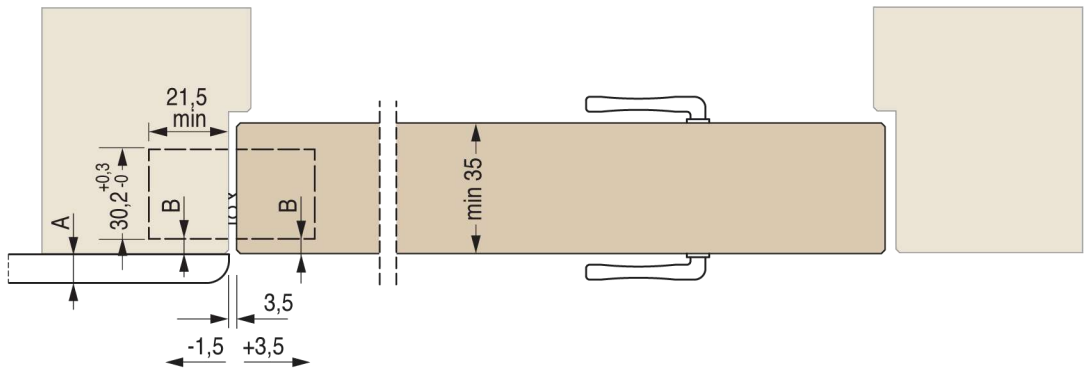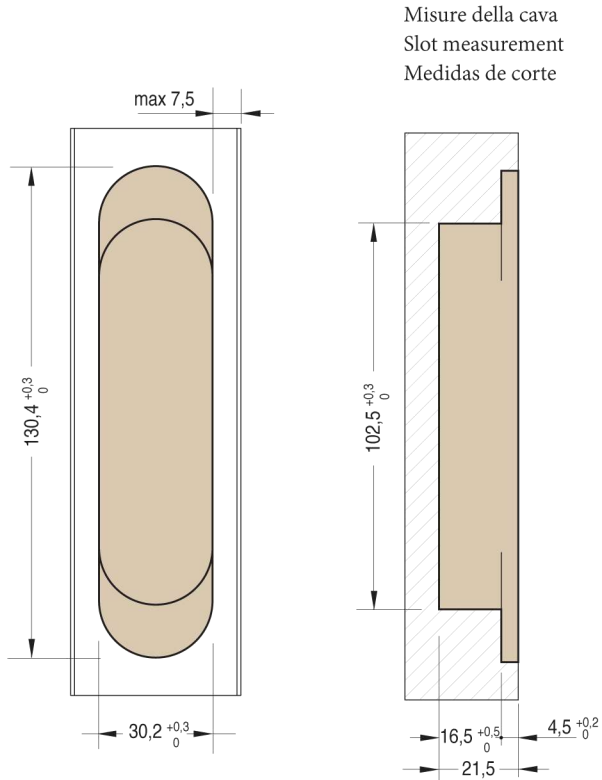


SCHEMA DI PORTATA
LOAD CAPACITY CHART
TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

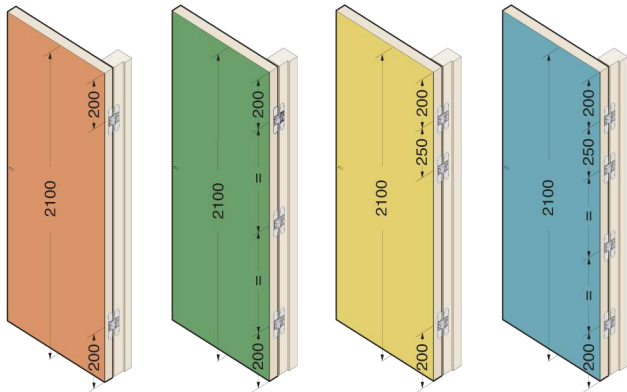

- 2 Cerniere - 2 hinges - 2 bisagras
- 3 Cerniere simmetriche - 3 symmetrical hinges - 3 bisagras simetricas
- 3 Cerniere asimmetriche - 3 asymmetrical hinges - 3 bisagras asimetricas
- 4 Cerniere - 4 hinges - 4 bisagras

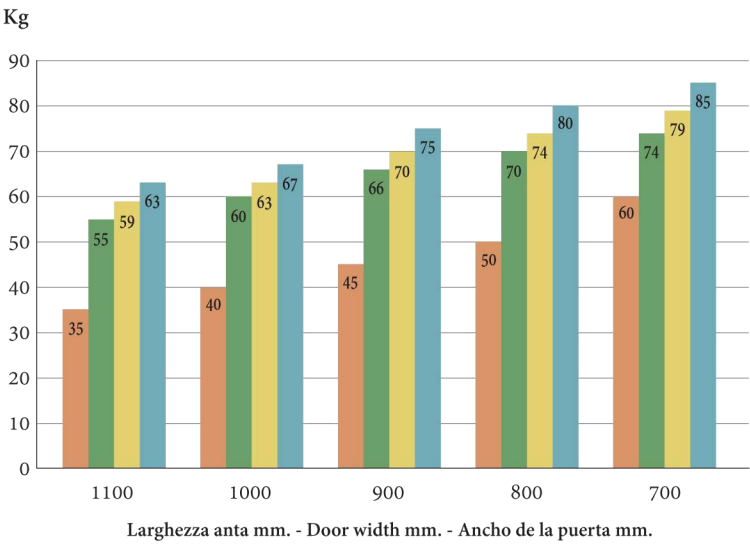

Altezza porta 2100 mm; per H. > 2100 o per utilizzi con chiudiporta, consultare pag.92
Door Height 2100mm; for H>2100 or for doorclosers devices please see pag.93
Altura puerta 2100mm; para H>2100 o para usos con cierrapuertas, consultar pag.94

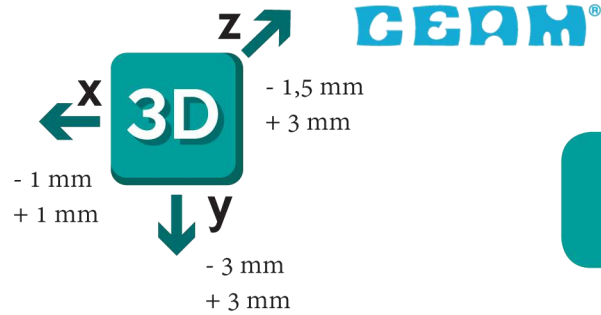

REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 35 mm a 45 mm di spessore
Reversible for doors from 35 mm to 45 mm thick
Reversible para puertas de 35 mm hasta 45 mm de espesor

