



Cerniera libera, senza molla di richiamo, corpo interamente realizzato in ottone.


Boccole in ottone, senza incassi nel pavimento e nel soffitto. Apertura ambidestra.

Non è richiesta la foratura del vetro, la lastra si fissa nella cerniera grazie alla presenza di viti di serraggio e apposite lamine antiscivolo fornite nel kit.

Free hinge without return spring, body completely realized in brass.

Brass bushing, without embedding in floor and ceiling. Ambidextrous opening models.

Unnecessary glass drilling, glass is fixed in the hinge by special fixing system provided by special anti-slip plates.

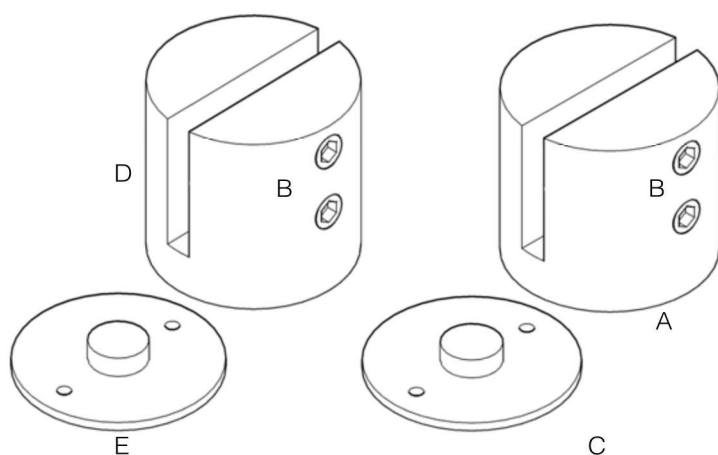

Componenti Components

A Corpo inferiore cerniera
Hinge's lower body


B Viti di fissaggio vetro
Glass fixing screws

C Base di fissaggio inferiore
Lower fixing base

D Corpo superiore cerniera
Hinge's upper body



E Base di fissaggio superiore
Upper fixing base

Descrizione / Description	Finiture / Finishing	Codice articolo / Item N.
Portata 60 Kg Load cap. 60 Kg	1 Cromo lucido - Polished Chrome 2 Nichel satinato - Satin Nickel 3 Finitura oro - Gold finish	S.M.55.

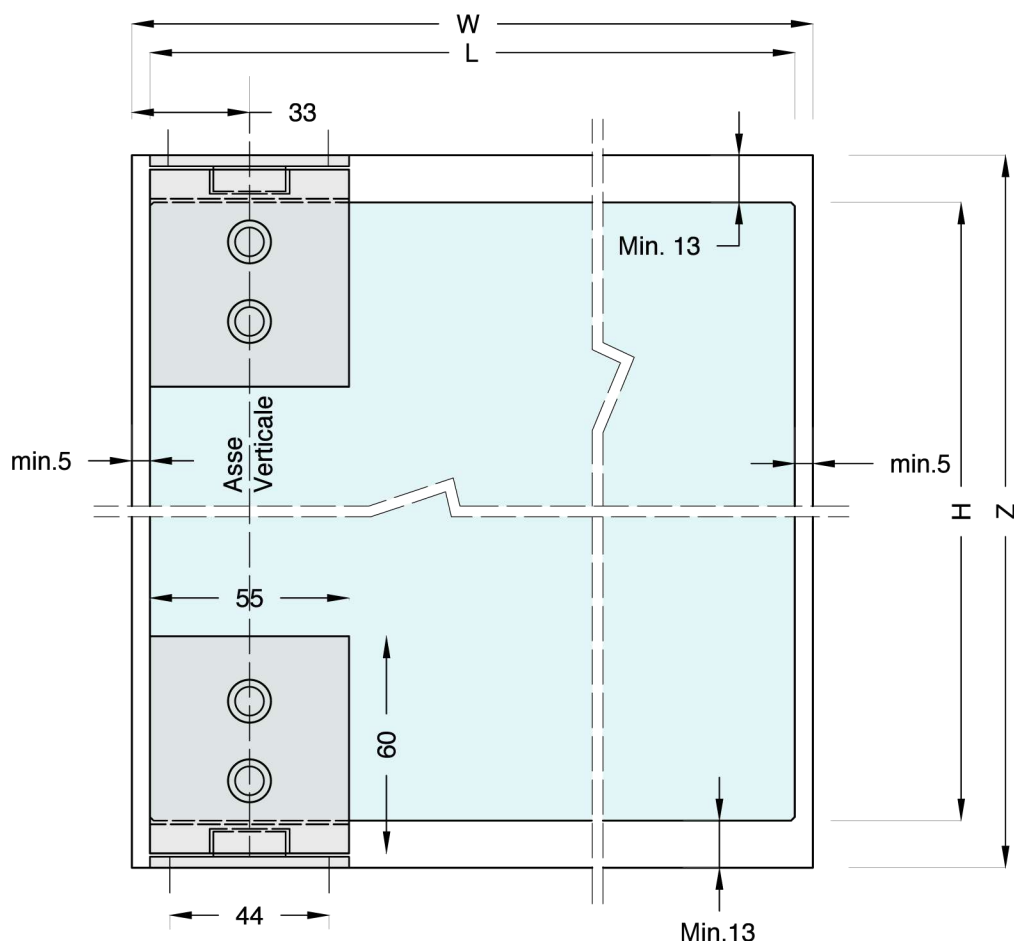

Esempio di montaggio
Misure in mm

Installation example
Measures in mm

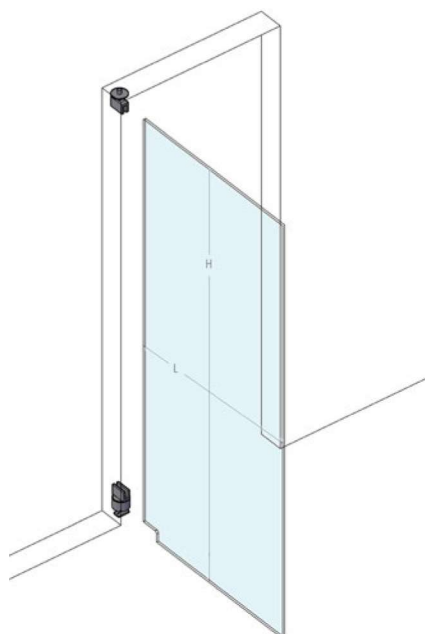

Dimensioni Vetro - Glass dimensions

H (max 2200 mm) = Z - 26 mm
L (max 800 mm) = W - 10 mm

Serraggio viti vetro - Glass tightening screws:
MAX 3,5 Nm

Spessore vetro max 12 mm - Max glass thickness 12 mm
Usare vetro secondo normativa
Use glass in accordance with law

Inserire piastre antiscivolo fornite tra vetro e cerniera
Place anti-slip plates between glass and hinge