

1130s
mm.134x24

Cerniere invisibili regolabili per porte
Invisible adjustable hinges for doors
Bisagras invisibles ajustables para puertas

Cod. CI0S1130 **xxx00**

Disponibile in 10 finiture. Vedi aletta di copertina.
Available in 10 finishes. Please see the inside cover flap.
Disponible in 10 acabados. Ver en la solapa.

Pack. 9

MAINTENANCE**FREE**

CARATTERISTICHE:





- Realizzata in zama in 10 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 30 mm
- Lunghezza totale 134 mm
- Profondità solo **21 mm**
- Regolazione tridimensionale S.T.A.R.S.
- Portata fino a 60 kg
- Easy installation e simmetria di cava
- Rivista in estetica e funzionalità: più elegante e resistente all'ossidazione grazie alla nuova cassa esterna in zama zincata. Snodo evoluto per una migliore performance: movimento più fluido, deciso, durevole e ora certificato per porte fino a 1000 mm di larghezza

MAIN FEATURES:

- Manufactured in zamak in 10 different finishes
- Suitable for doors of 30 mm min. thickness
- Total length 134 mm
- Depth **21 mm** only
- 3D adjusting system S.T.A.R.S.
- Load Capacity up to 60 kg
- Easy installation and slot symmetry
- Revised in aesthetics and operation: now more elegant and resistant to oxidation due to the new external case in zincked zamak. Joint evolved for better performance: smoother movement, extremely precise, durable and now certified for doors up to 1000 mm wide



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en zamak en 10 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 30 mm
- Longitud total 134 mm
- profundidad de solamente **21 mm**
- Ajuste en 3D S.T.A.R.S.
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Easy installation y simetría de corte
- Revisada en estética y funcionalidad: ahora más elegante y resistente a la oxidación gracias a la nueva carcasa exterior en zamak cincado. Mecanismo evolucionado para un mejor rendimiento: movimiento más fluido, determinado, duradero y ahora certificada para puertas de hasta 1000 mm de ancho

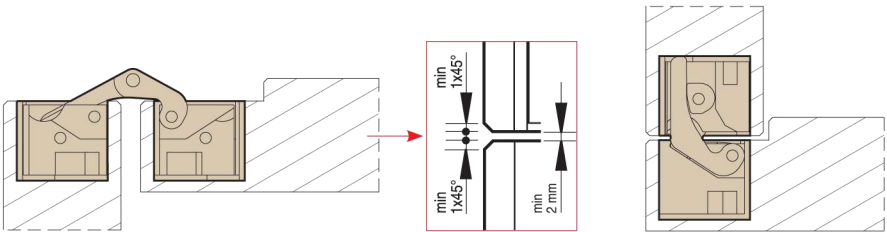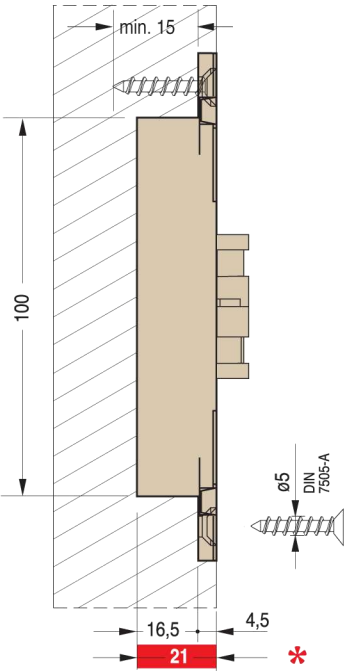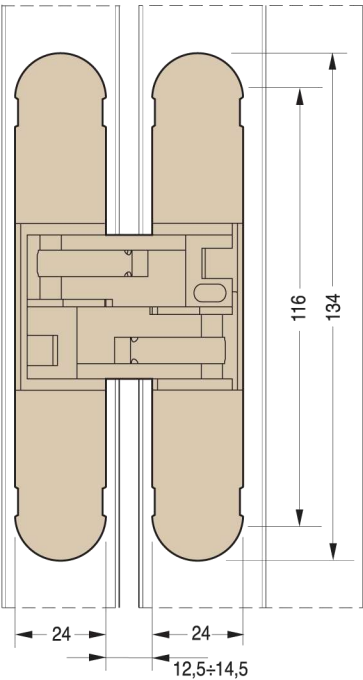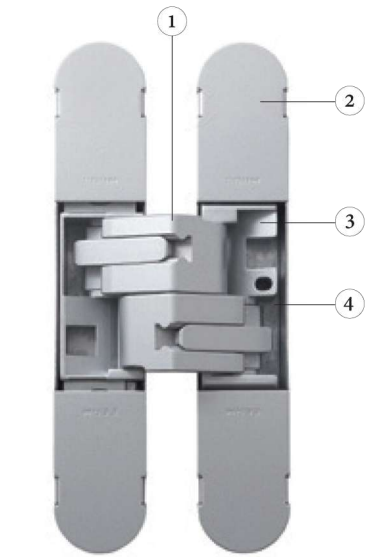


* Profondità di cava contenuta - Small drilling depth - Baja profundidad de corte

- 1 Snodo realizzato in Zama
Machanism manufactured in zinc-alloy
Mecanizado fabricado en zamak
- 2 Covers in acciaio galvanizzato
Galvanized steel covers
Cover en acero galvanizado
- 3 Gabbia interna in Zama
Zinc-alloy internal body
Caja interna en zamak
- 4 Gabbia esterna in Zama
Zinc-alloy external body
Caja externa en zamak

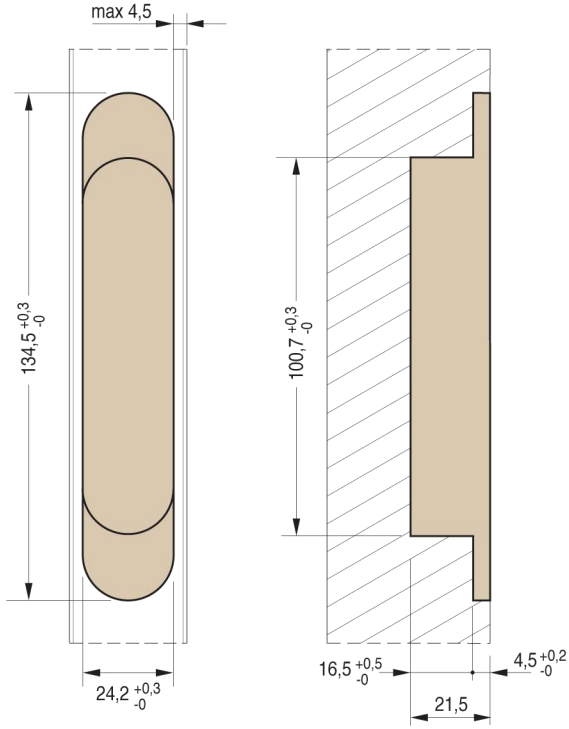
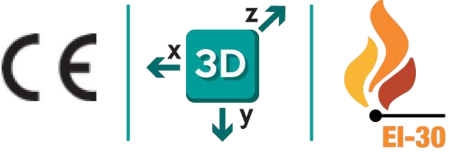


Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte

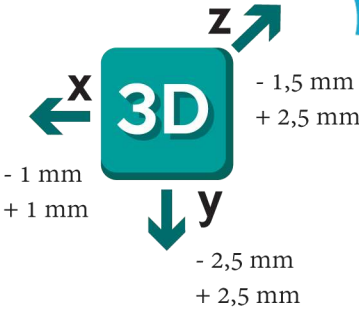


REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 30 mm a 33 mm di spessore
Reversible for doors from 30 mm to 33 mm thick
Reversible para puertas de 30 mm hasta 33 mm de espesor

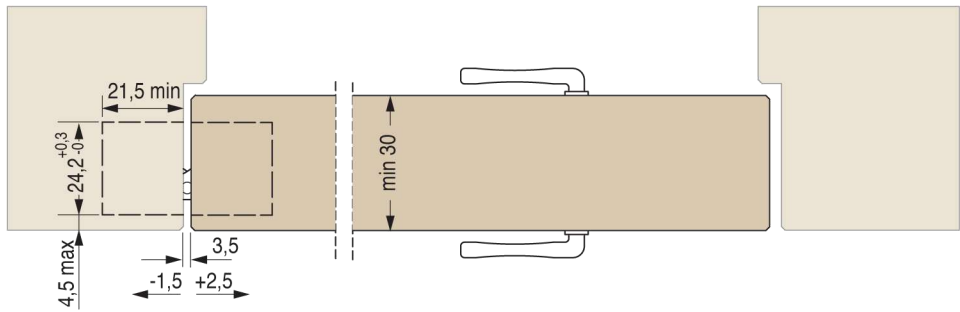


Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

SCHEMA DI PORTATA
LOAD CAPACITY CHART
TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

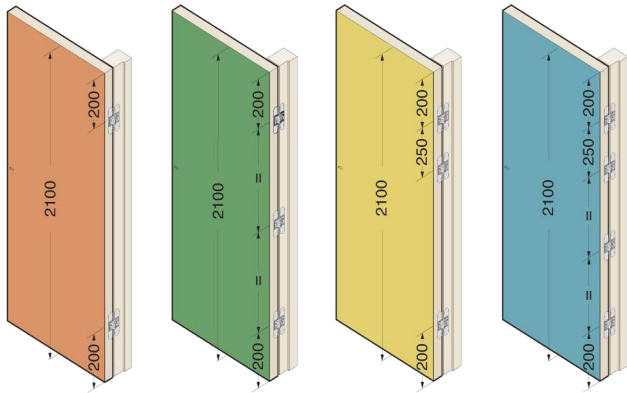

- 2 Cerniere - 2 hinges - 2 bisagras
- 3 Cerniere simmetriche - 3 symmetrical hinges - 3 bisagras simetricas
- 3 Cerniere asimmetriche - 3 asymmetrical hinges - 3 bisagras asimetricas
- 4 Cerniere - 4 hinges - 4 bisagras

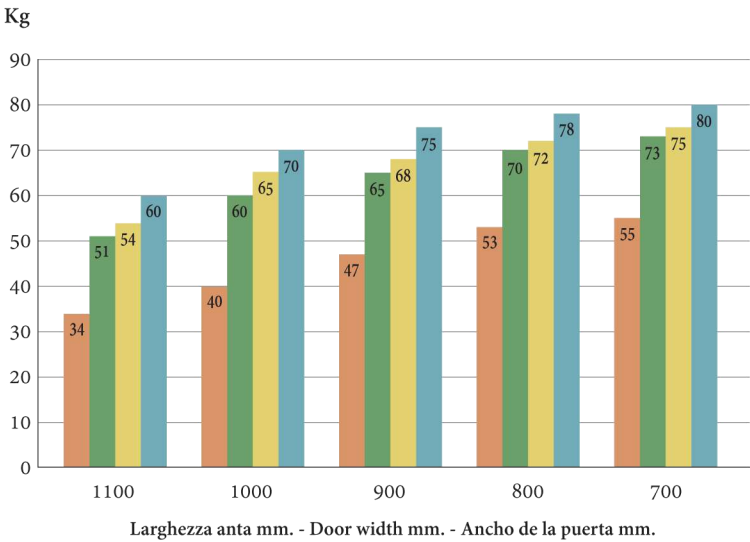

Altezza porta 2100 mm; per H. > 2100 o per utilizzi con chiudiporta, consultare pag.92

Door Height 2100mm; for H>2100 or for doorclosers devices please see pag.93

Altura puerta 2100mm; para H>2100 o para usos con cierrapuertas, consultar pag.94