



Cerniera universale automatica, con molla di richiamo, corpo interamente realizzato in ottone.

Sistema regolabile di chiusura meccanico senza olio.

Apertura va e vieni a 180°, blocco a 90° di apertura.

Modello ad incasso nel pavimento.

Quadro tedesco.

*Universal automatic hinge with return spring, body completely realized in brass.*

*Adjustable mechanical closign system without oil.*

*180° opening, limit at 90° opening.*

*Floor embedded model.*

*German connection.*


### Componenti

*Components*

A Corpo cerniera  
*Hinge's body*

B Vano tasselli di fissaggio  
*Hole for screw anchors*

C Vite regolazione chiusura  
*Closing regulation screw*

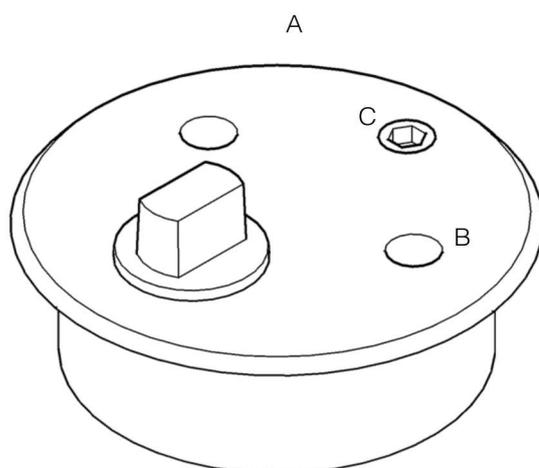

Descrizione / Description	Finiture / Finishing	Codice articolo / Item N.
Portata 80 Kg - Apertura Dx/sx <i>Load cap. 80 Kg - R/L opening</i>	1 Cromo lucido - <i>Polished Chrome</i> 2 Nichel satinato - <i>Satin Nickel</i> 3 Finitura oro - <i>Gold finish</i>	<b>O.U.110.DE.</b>

**Esempio di montaggio**  
**Misure in mm**

*Installation example*  
*Measures in mm*

